


G0-PoE V2.0 安装指南

本指南主要介绍产品包装清单、端口功能、设置上网网、安全信息等。若要了解更多功能设置，可在“其他资料”模块或访问官网（www.tenda.com.cn）查看本产品使用说明（Web配置指南）。

包装清单



路由器 x 1




电源适配器 x 1




快速安装指南 x 1

□□□□



指示灯	状态	说明
电源灯 ()	长亮	路由器正在启动。
	闪烁	路由器运行正常。
	熄灭	系统还未启动。
网络灯 ()	长亮	路由器联网成功。
	熄灭	路由器联网失败。
接口灯 (/4/3/2/1)	长亮	对应接口连接正常, 当前没有数据传输。
	闪烁	对应接口连接正常, 当前正在传输数据。
	熄灭	对应接口未连接, 或连接异常。



接口/按钮	说明
POWER	电源接口。 请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。
RESET	复位按钮。用于将路由器恢复出厂设置。 路由器电源灯()闪烁状态下, 用针状物按住此按钮约8秒, 指示灯全亮时松开, 路由器将会恢复出厂设置。 当电源灯()重新闪烁时, 恢复出厂设置成功。
WAN	10/100/1000Mbps自适应互联网接口。 用于连接光猫、DSL猫、有线电视猫或宽带网口。
4/IPTV IN	内网接口、互联网接口、IPTV IN接口复用, 默认为内网接口。10/100/1000Mbps自适应。 可在路由器管理页面修改为互联网接口。 当您办理的宽带业务有IPTV业务时, 作为IPTV IN口, 连接光猫的IPTV口。详情参考 附录A IPTV业务接入 。 提示 该接口也是PoE供电接口, 可以给符合IEEE 802.3af标准的受电设备供电。
3/IPTV OUT	内网接口、互联网接口、IPTV OUT接口复用, 默认为内网接口。10/100/1000Mbps自适应。 可在路由器管理页面修改为互联网接口。 当您办理的宽带业务有IPTV业务时, 作为IPTV OUT口, 连接支持IPTV功能的AP的IPTV口。详情参考 附录A IPTV业务接入 。 提示 该接口也是PoE供电接口, 可以给符合IEEE 802.3af标准的受电设备供电。
2	内网接口、互联网接口复用, 默认为内网接口。 10/100/1000Mbps自适应。 可在路由器管理页面修改为互联网接口。 提示 该接口也是PoE供电接口, 可以给符合IEEE 802.3af标准的受电设备供电。
	10/100/1000Mbps自适应内网接口。 由于连接由壁挂交换机、AP、网络摄像机等局域网设备。


提示
该接口也是PoE供电接口，可以给符合IEEE 802.3af标准的受电设备供电。

一、□□

提示

路由器支持AP管理功能，可口一管理网口中的Tenda AP。

1. 将路由器置于家庭弱口箱中，用包装配套的口源适配器口路由器通口。等待口源灯（）口口。
2. 用网口将路由器的WAN口接到家庭弱口箱中的Modem（如光猫）或口口网口。WAN口灯（）亮。
3. 用网口将口口、AP（如有）分口接到路由器的LAN口。口口接口灯亮。

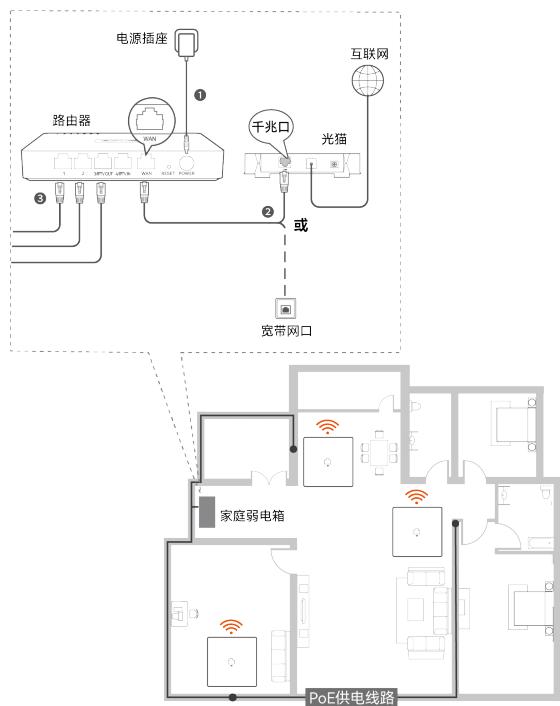

二、配置网口

1. 端口接到路由器。

- 方法1：手机、笔记本等无端口接到AP（已接到路由器）的无网口。

- 支持被本路由器管理的Tenda AP：无名称为Tenda_XXXXXX，其中，XXXXXX为路由器MAC地址（机身牌）后六位。

- 不支持被路由器管理的AP：无名称为AP原有的无名称。

- 方法2：用网口将口等有端口接到路由器的LAN口。

2. 已接到路由器的手机或口将自口打开口器，跳口至路由器管理面。下文以手机配置例。

提示

如果未自口跳口至路由器管理面，口打开口器，在地址口入并口tendawifi.com。

①点口开始体验。



②系口自口口口网口境。

情景一：您的网口无需任何配置就可以上网（如，已通过光猫口号上

网）。直接点口下一步。



情景二：您的网口需要口入口口口号和密口才能上网。

- 若您得口口口号和密口，口直接口入。
- 若您忘口了口口口号和密口，口口系口口服口商口取口口口号密口，然后手口口入。或点口从旧路由器口取口口口号密口，然后按照口面提示操作。




③ 配置AP（已被路由器管理）的无线名称和密码。示例仅供参考。



提示


- 系默勾“将无密置登密”，您也可以去勾后自定登密。
- 无密：接AP（已被路由器管理）的无网口所使用的密。
- 登密：登路由器管理面所使用的密。

置完成。路由器的网口灯（）色亮，表示网成功。

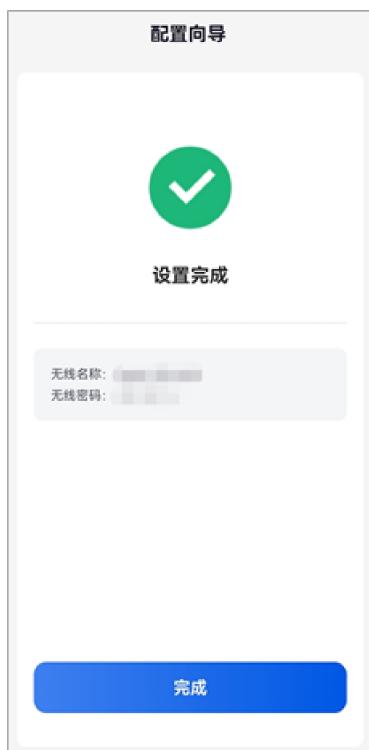

三、端口上网

- 有口上网：等有口通网接到路由器或AP的LAN口上网。
- 无口上网：
 - AP已被路由器管理：手机等无口接您置的无网口上网。如果您未置，默无名称为Tenda_XXXXXX，其中，XXXXXX路由器MAC地址（机身牌）后六位，默无密。
 - AP未被路由器管理：手机等无口接AP原有的无网口上网。

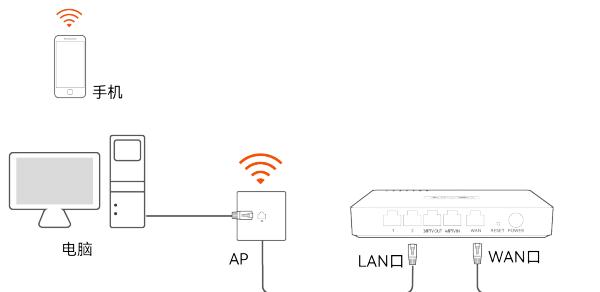

四、修改无线名称和密码

- AP已被路由器管理：在首次设置路由器网口，您可以自定义AP的无线名称和密码，之后您可以在路由器管理界面，点击AP>无线策略>SSID策略，修改无线名称、密码等相关参数。
- AP未被路由器管理：AP的无线名称和密码是AP原有的无线名称和密码。如需修改，请参考生产商相关使用指南。

附录A IPTV接入


如果您管理的设备含有IPTV功能，可以使用路由器的IPTV功能，使您在通过路由器上网的同时，也可以通过网口机顶盒和机顶盒看丰富的IPTV节目。

路由器已默认开启IPTV功能且已配置IPTV IN和IPTV OUT口，您可快速使用路由器的IPTV功能，无需进入Web管理界面配置。

配置方法：按照指示接好各端口并通电，待所有端口启动完成，使用客服提供商提供的IPTV账号和密码在IPTV机顶盒进行网口配置（机顶盒配置方法请以生产商为准）。

提示

- 路由器IPTV免配置适用于客服提供商提供IPTV账号和密码，未提供VLAN ID的情况。如果客服提供商提供了VLAN ID，可进入路由器Web管理界面手动配置，具体方法请看产品Web配置指南的“IPTV”章节。
 - 如果路由器通过AP接到IPTV机顶盒，请确保AP支持IPTV功能。
-

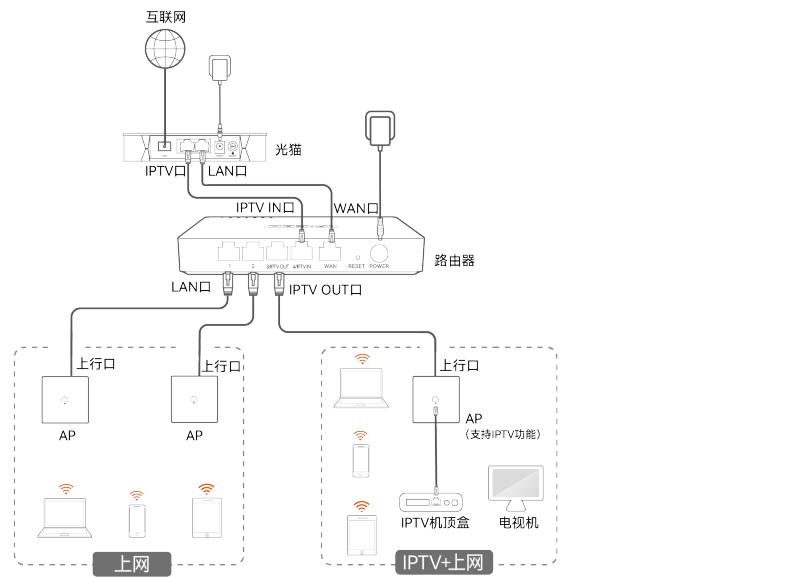

附录B 安全信息

在使用和操作本产品前，请遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 在居住环境中，运行此产品可能会造成无干扰。
- 本产品限室内安全使用。
- 请使用包装配套的电源适配器。
- 请将产品放置于干燥平滑的表面。
- 请勿将产品作断开电源的装置。电源插座安装在本产品附近并易于触及。
- 工作环境：温度：0°C~40°C；湿度：(10~90) %RH，无凝露；存储环境：温度：-20°C~70°C；湿度：(10~90) %RH，无凝露。
- 确保产品远离水、火、金属、磁铁、易燃易爆物品。
- 长期不用时，请拔下产品电源及所有插头。
- 若电源插座或电源线已损坏，请勿使用。
- 请勿在产品上放置其他重物。
- 若产品出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出接在产品上的所有插头，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装产品及配件，否则产品及配件将不予保修，也可能产生危险。
- 保持使用环境空气清洁，产品需要定期除尘。清洁前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗产品。
- 请接入互联网可能面临网络安全风险，加强个人信息安全的保护。
- 产品使用有责任遵守当地的法律法规，包括符合电源要求、布线要求等。

- 若本指南内容与适用的法律冲突，以法律为准。

