



W18E 安装指南

使用本产品上网前，请先阅读本指南。本指南主要介绍产品包装清单、上网位置、指示灯/按钮/接口说明、常见问题等。更多内容请参见本产品的使用说明书（配置指南）。

包装清单

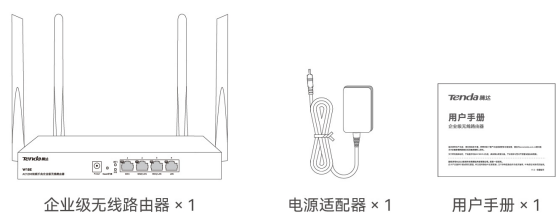

安装路由器

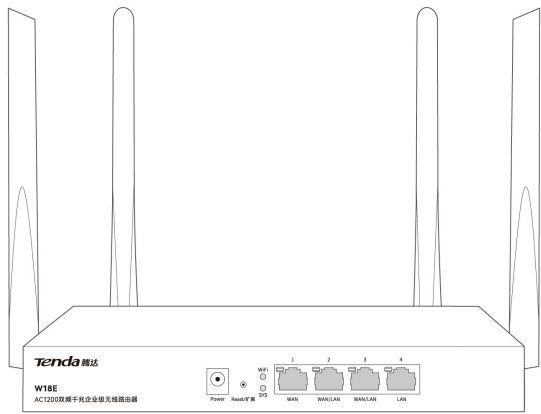

指示灯	说明
WiFi	作为主节点： - 慢闪：Wi-Fi 已开启。 - 快闪：Wi-Fi 已开启，正在免布线组网。 - 熄灭：Wi-Fi 已关闭，用户无法搜索到 Wi-Fi。 作为子节点： - 慢闪：Wi-Fi 已开启。 - 快闪：Wi-Fi 已开启，正在免布线组网。 - 长亮：Wi-Fi 已开启，免布线组网成功。Wi-Fi 配置已同步主节点。 - 熄灭：Wi-Fi 已关闭，用户无法搜索到 Wi-Fi。
SYS	- 长亮：路由器正在启动，或路由器出现故障。 - 闪烁：路由器运行正常。
网口灯	- 长亮：对应网口连接正常，当前没有数据传输。 - 闪烁：对应网口连接正常，当前正在传输数据。 - 熄灭：对应网口未连接，或连接异常。

接口/按钮	说明
Power	电源接口。 请使用包装配套的电源适配器给路由器通电。
Reset/扩展	复位、扩展共用按钮。 - 作为复位按钮：路由器 SYS 灯闪烁状态下，按住此按钮约 8 秒，当指示灯全亮时松开，路由器将会恢复出厂设置。当 SYS 灯重新闪烁时，恢复出厂设置成功。 - 作为扩展按钮：按一下（1~3 秒）此按钮，WiFi 灯快闪，开始寻找另一台设备组网。2 分钟内按一下（1~3 秒）另一台设备的 Reset/扩展按钮，可与此设备协商组网。
WAN	10/100/1000Mbps 自适应网口。 - 作为主节点使用时，该接口为互联网接口（WAN 口），用于连接光猫、DSL 猫、有线电视猫或宽带网口。 - 作为子节点使用时，该接口无作用，请勿接网线，以防止环路。
WAN/LAN	10/100/1000Mbps 自适应网口。 - 作为主节点使用时，该接口为内网接口、互联网接口复用，默认为内网接口。可在管理页面修改为互联网接口。 - 作为子节点使用时，该接口为内网接口（LAN 口），用于连接电脑、交换机、AP、网络摄像机等局域网设备。
LAN	10/100/1000Mbps 自适应内网接口。 用于连接电脑、交换机、AP、网络摄像机等。


□置上网

□根据您的□网需求，□□□景一或□景二□行操作。

□景一：作□路由器使用

如果您希望通□本路由器来上网，可参考以下步□□□。

步□1：□接路由器

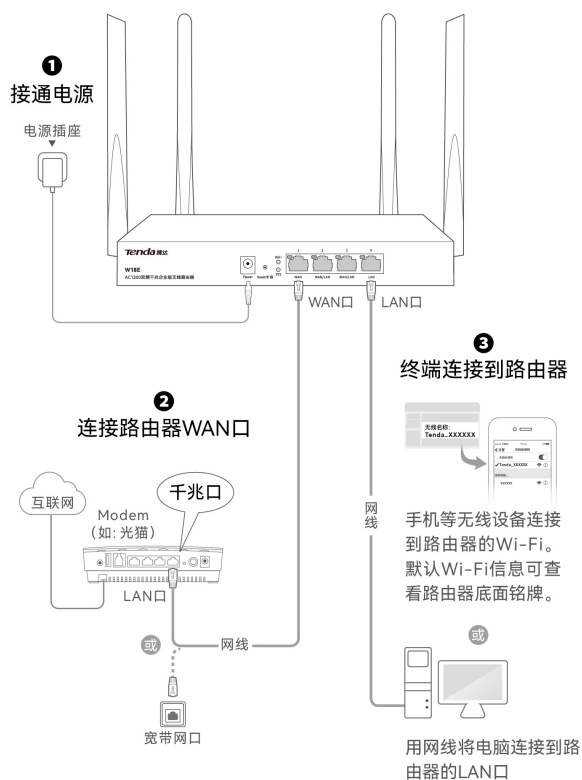

步□2：□置路由器□网

方法1：通□Tenda WiFi App□置

1. □描下方二□□，或者通□手机的安卓□用市□（或iOS App Store），下□并安装Tenda WiFi App。

提示：
若已安装Tenda WiFi App，□确保App的版本□最新。




扫码下载“Tenda WiFi”APP

2. 手机□接到路由器的Wi-Fi。默□Wi-Fi信息可□看路由器机身□牌。
3. 打开Tenda WiFi App，点□开始□置。



4. App会自动识别您的上网方式，根据页面提示输入相关上网信息，点**下一步**。下以图为例。

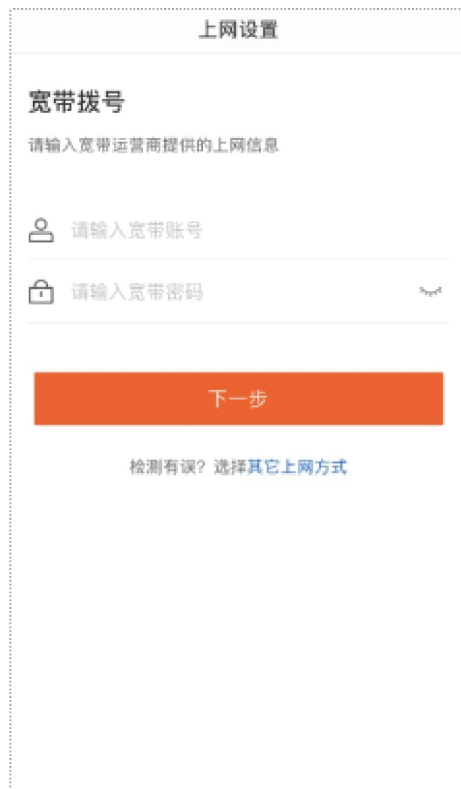

5. 设置主无线路由器的Wi-Fi名称与密码，点**完成**。

SSID 设置

SSID 设置


设置无线名称和密码

无线名称

不少于 8 位数，空为不加密


完成

□置完成。

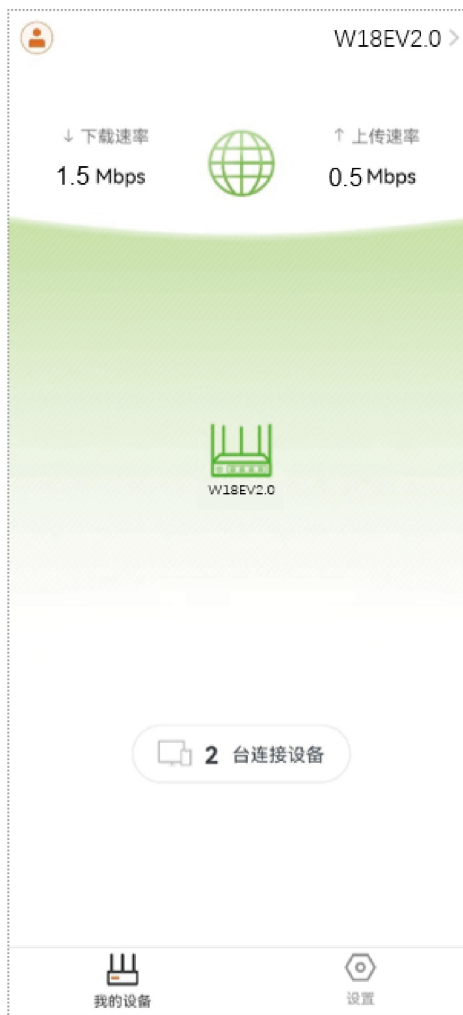

方法2：通过本地Web设置

1. 确保手机等无线路由器已连接到路由器的Wi-Fi，或已连接到路由器的LAN口。
2. 已连接到路由器的设备会自动跳转到路由器的Web管理界面（下文以手机为例）。如果没有自动跳转，打开浏览器，输入 tendawifi.com 或 192.168.0.1。
- 3.

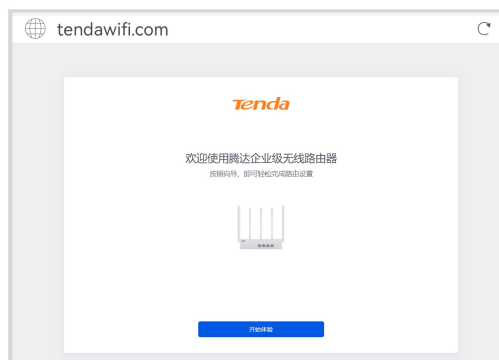

点击 **开始设置**。

提示
如果没有出现上述界面，请参考常问题的1解决。

4. 路由器会自动识别您的上网方式，根据界面提示输入相关上网信息，点击**下一步**。（此步骤以PPPoE为例）


例)

提示
系统推荐的上网方式是“PPPoE”，但您忘记PPPoE账号和密码，若您的旧路由器上网方式是“PPPoE”，点击**从旧路由器导入PPPoE账号密码**，然后根据提示操作。或系统运营商取PPPoE账号密码，然后手动输入。

5. 设置路由器主无线网口的无线名称、无线密码与路由器的登录密码

，点击**下一步**。

提示
系统默认将无线密码置为登录密码。如果需要自定义登录密码，取消勾选“将无线密码置为登录密码”，然后设置。

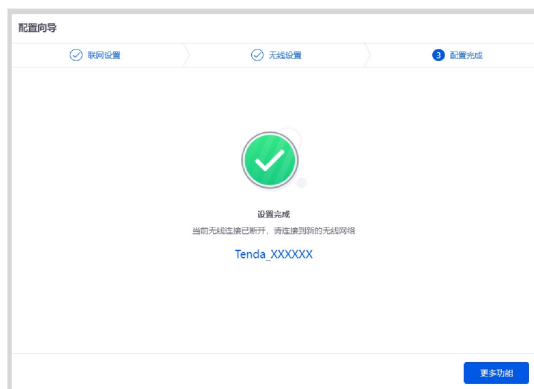

□置完成。

□端上网

- 有□□□上网：□□等有□□□通□网□□接到路由器的LAN□即可。
- 无□□□上网：手机等无□□□□接您□置的Wi-Fi即可。如果您未□置，□接路由器默□Wi-Fi上网，默□Wi-Fi信息可□看路由器机身□牌。

□景二：□展已有路由器的Wi-Fi

如果您希望通□本路由器来□展□有网□的Wi-Fi范□，可参考以下步□□□。

提示

- 本路由器当前□兼容W18EV2.0□行免布□□网；后□兼容型号会在□□型号使用□明□中□行□明。
- 建□您使用2（1+1）或3（1+2）台路由器□行免布□□网，以保持无□网□的良好性能。
- □确保原路由器（主□点）已成功□网，新增路由器（子□点）□出厂□置状□。
- 如果原路由器与新增路由器□网成功后，您修改了原路由器的无□名称与密□，会断开原路由器与新增路由器之□的□接，□参考本章□重新□行免布□□网。

下文以两台型号W18EV2.0的路由器为例。

步骤1：新增路由器加入已有网络

1. 将新增路由器放在原路由器附近（1米内）并通电。待新增路由器的SYS灯常亮，表示启动完成。
2. 按一下（1~3秒）原路由器的Reset/扩展按钮，原路由器WiFi灯快闪。
3. 2分钟内，按一下（1~3秒）新增路由器的Reset/扩展按钮。新增路由器WiFi灯快闪。
4. 观察新增路由器的WiFi灯，当它常亮，表示新增路由器成功加入已有网络。

步骤2：将新增路由器放置在需要Wi-Fi覆盖的位置

1. 获得更好的上网体验，参考以下建议将新增路由器放在合适位置。
 - 路由器之间不超过两堵墙。
 - 远离微波炉、磁炉、冰箱。
 - 距离地面高且周围遮挡物少。
2. 将新增路由器重新通电，待其WiFi灯由快闪变为常亮即可。否则参考摆放建议（场景二中的步骤2的第1步），重新调整新增路由器位置，直至其WiFi灯常亮。

如果有路由器需要加入本无线网络，重复场景二中的步骤1~步骤2。

终端上网

- 有线终端上网：电脑等有网口通过网线接到任一路由器的LAN口即可。
- 无线终端上网：手机等无线终端接任一路由器的Wi-Fi（所有新增路由器的Wi-Fi名称、Wi-Fi密码与原路由器相同）即可。

安全注意事项

在使用和操作本产品前，请务必遵守以下注意事项，以确保产品性能稳定，并避免出口危险或非法情况。

- 本产品仅限室内使用。
- 如果采用桌面安装，需将本产品正面朝上水平放置于足够大且干燥平坦的桌面上。
- 如果采用壁挂安装，需自备膨胀管和螺钉。推荐规格——膨胀管：高6.6mm，内径2.4mm，长度26.4mm；螺钉：PA3*14mm，直径5.2mm。
- 电源插座应安装在本产品附近并易于触及。
- 在居住环境中，运行本产品可能会造成无线干扰。
- 工作环境：本产品的工作温度0°C~45°C；包装配套电源适配器的工作温度-10°C~45°C；湿度：(0~90)%RH，无凝露。
- 存储环境：温度-40°C~70°C；湿度：(5~90)%RH，无凝露。
- 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且本产品保持断电状态。
- 使用包装配套的电源适配器为本产品供电。
- 确保电源接口在本产品电源适配器明显的接口范围内。
- 确保本产品远离水、火、强电、强磁、易燃易爆物品。
- 长期不使用时，请拔下本产品电源及所有接口。

- 若□源插□或□源□已□坏，□勿□□使用。
- □勿在本□□上放置其他重物。确保本□□散□孔通□良好。
- 若本□□出□冒烟、异响、有异味等异常□象，□立刻停止使用并断□源，拔□接在□□上的所有□□，并□系售后。
- □勿擅自拆卸或改装本□□及配件，否□□□□及配件将不予保修，也可能□生危□。
- 保持使用□境空气清□，本□□需要定期除□。清□□□前，□切断□源。□勿使用任何液体擦洗□□。

